


INMETEN VIJVERBEGLAZING

OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA INFO@GLASKONING.NL OF 0318 763 900.


Vijverbeglazing wordt altijd geïnstalleerd in een stalen profiel (niet meegeleverd). Ga bij het meten uit van de **sponningmaat**.

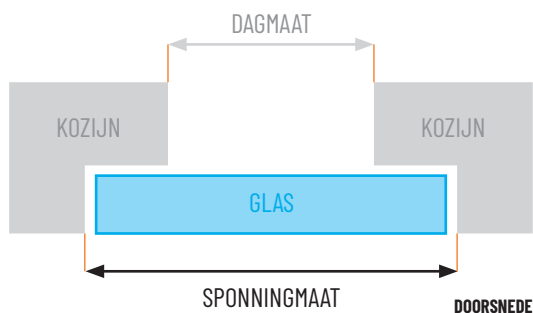

STAP 1 BREEDTE

Meet de breedte tussen de **sponning** - minus 20 mm.

STAP 1 BREEDTE

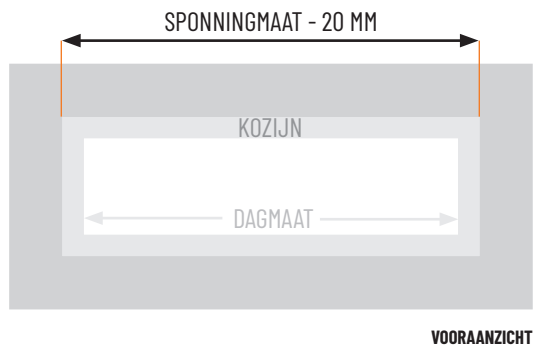

STAP 2 HOOGTE

Meet de hoogte tussen de **sponning** - minus 20 mm.

STAP 2 HOOGTE

